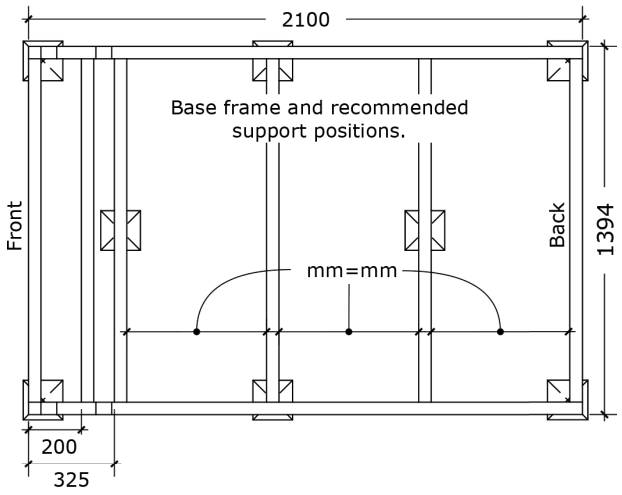
2100
Base frame and recommended
support positions.
Front
Back
1394
mm=mm
200
325

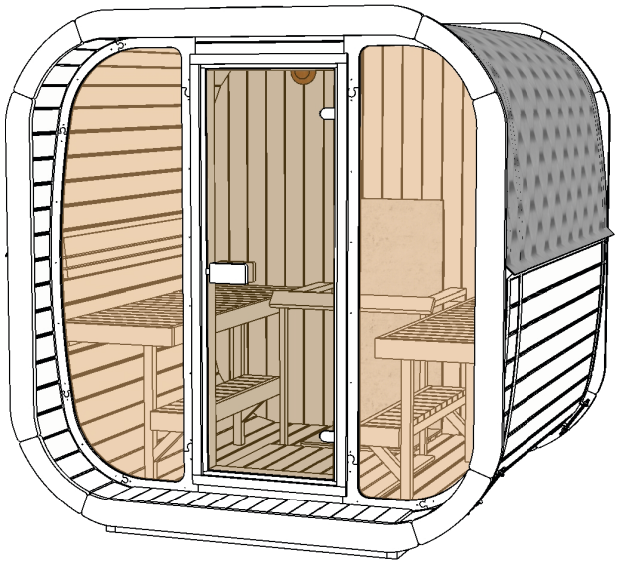

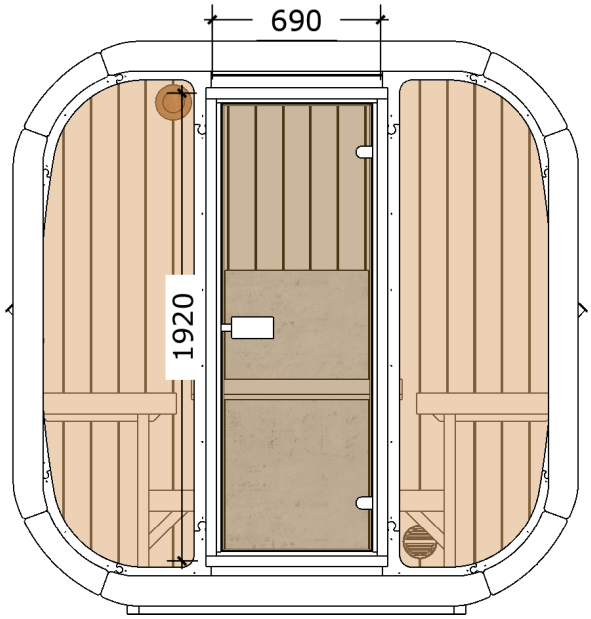
690
1920

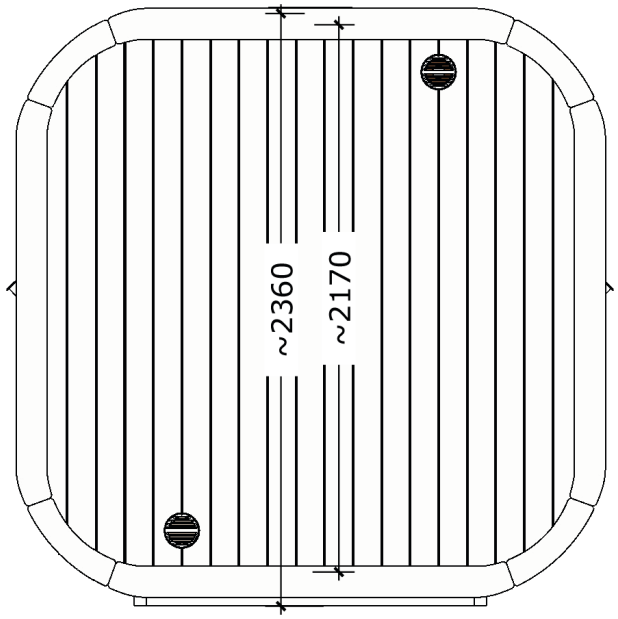
~2360
~2170

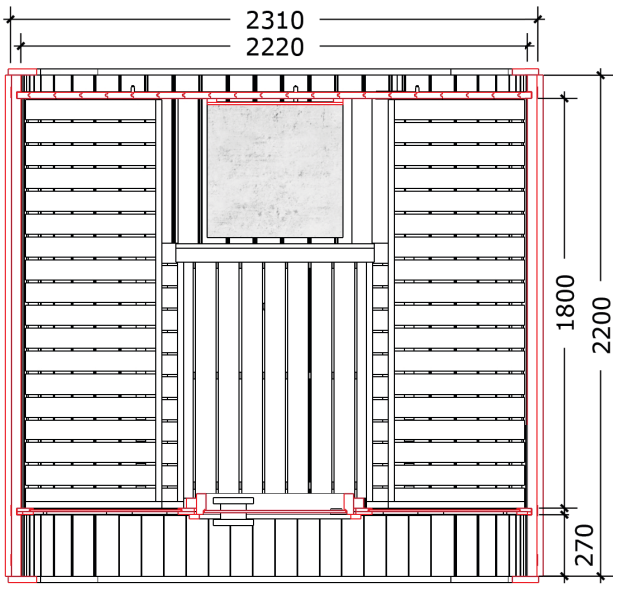
2310
2220
1800
2200
270

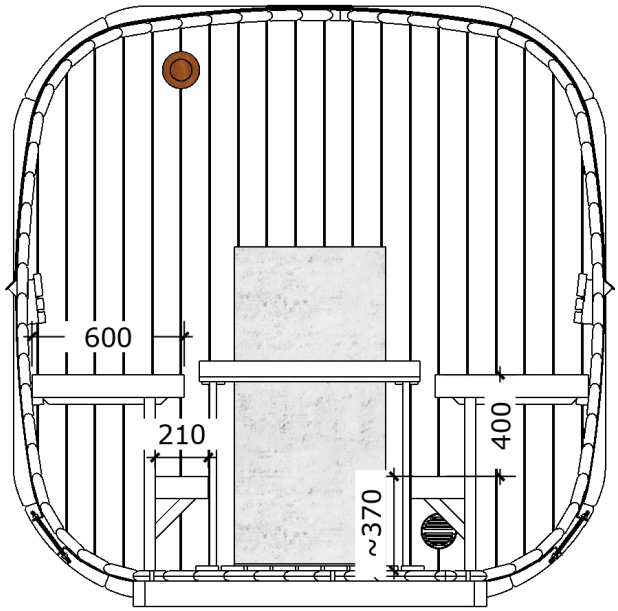
600
210
400
~370